

# Blendrahmen (HBL B79/65 x 46)

## Allgemeines

Blendrahmen kommen dort zum Einsatz, wo geringe Wandöffnungen vorhanden sind, um die lichte Durchgangsbreite nicht wie bei einer herkömmlichen Umfassungszarge weiter zu verringern. Darüber hinaus eignet sich der Blendrahmen bei extrem dicken Wänden oder für eine schnelle Montage.

## Serienfertigung (HBL)


Ummanteltes abgerundetes Rahmenholz, maximale Abmessung Breite bis 985, Höhe bis 2110 mm, Rahmen-Abmessung 79/65 x 46 mm, wahlweise als WE-Ausführung mit verstärktem Profil für bauseitige Dübelmontage, ohne Montagezubehör.

## Oberflächen

ringolit Ahorn, ringolit Granitbribe, ringolit Sandbirke, ringolit Zimtbirke, ringolit Buche hell, ringolit Eiche hell, ringolit Esche weiß, ringolit Glattweiß, Weiß. Je nach technischer Anforderung verändert sich das Kernmaterial ohne die Optik zu verändern.

## Montagehinweise

Die Befestigung vom Blendrahmen erfolgt sichtbar von vorne (wahlweise mit oder ohne Bohrungen bestellbar). Optional kann eine durchgehende Montage-Nut mit Abdeckleisten angeboten werden.

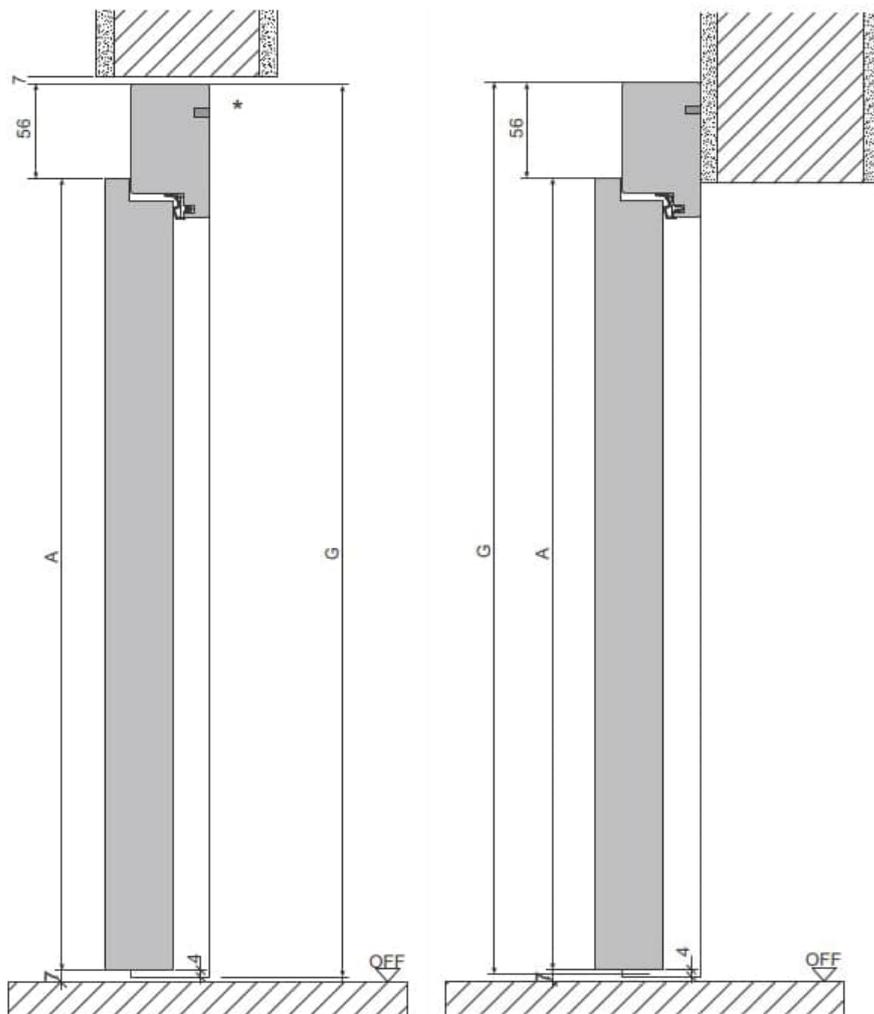

Holzürelement gefälzt, Blendrahmen (Serienfertigung)

